




EP42 CPVC HD GRIS CEMENTO INDUSTRIAL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cemento solvente de cuerpo pesado formulado para su uso en sistemas de tuberías de PVC y CPVC que requieren resistencia química a los cáusticos, incluidos el hipoclorito, los ácidos minerales y las soluciones salinas acuosas.
- Resistente a cáusticos e hipocloritos hasta un 15 por ciento de solución. Consulte la Tabla de resistencia química EP 42 para conocer la compatibilidad antes de usarla con soluciones químicas.
- El indicador ultravioleta permite una inspección rápida y fácil de las juntas de ajuste en seco con cualquier fuente de luz UV.
- Cumple con varios requisitos ambientales y la Regla SCAQMD 1168/316A o el Método BAAQMD 40 para COV.

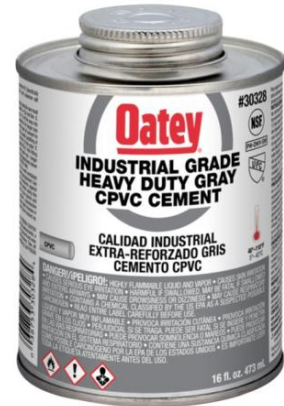

PROPIEDADES DE APLICACIÓN / USOS

- Aprobado para sistemas de tuberías de CPVC Corzan®.
- Para usar con todos los materiales de PVC y CPVC, incluidos los sistemas de tuberías industriales Corzan®.



Norma ASTM F493

VOC

COV máximo según SCAQMD 1168/316A o BAAQMD Método 40: 490 g/L

PROPIEDADES QUÍMICAS

| | |
|------------|--|
| Apariencia | Líquido gris |
| Viscosidad | Mín. 1600° cps @ 73° F ± 2° F |
| Densidad | 8.18 ± 0.2 libras/galón |
| Vigencia | 2 años a partir de la fecha de fabricación |

| NÚMERO DE PRODUCTO | TAMAÑO | DESCRIPCIÓN | CTN. CANTIDAD |
|--------------------|----------|--------------------------------------|---------------|
| 30328 | 16 onzas | EP42 CPVC HD Cemento Industrial Gris | 24 |
| 30329 | 32 onzas | EP42 CPVC HD Cemento Industrial Gris | 12 |
| 30330 | Galón | EP42 CPVC HD Cemento Industrial Gris | 6 |

TIEMPO DE FRAGUADO / TIEMPO DE CURADO

| | |
|------------------|---------------|
| De 30 °F a 50 °F | 4 – 5 minutos |
| De 50 °F a 70 °F | 2 – 3 minutos |
| De 70 °F a 90 °F | 1 – 2 minutos |

Cumple con los requisitos LEED. Pueden especificarse cementos solventes *Corzan® es una marca registrada de The Lubrizol Corporation. bajo el EQ LEED v4 para Materiales de Baja Emisión para obtener puntos

1. Identificación

| | |
|--|---|
| Identificador del producto | Oatey EP42 Lo VOC CPVC Heavy Duty Industrial Gray Cement |
| Otros medios de identificación | |
| Código de producto | 5204E |
| Sinónimos | Part Numbers: 30328, 30329, 30330 |
| Uso recomendado | Joining CPVC Pipes |
| Restricciones recomendadas | Ninguno conocido. |
| Información sobre el fabricante/importador/proveedor/distribuidor | |
| Nombre de la compañía | Oatey Co. |
| Dirección | 4700 West 160th St. Cleveland, OH 44135 |
| Número de teléfono | 216-267-7100 |
| E-Mail | info@oatey.com |
| Emergencias durante el transporte | Chemtrec 1-800-424-9300 (Outside the US 1-703-527-3887) |
| Emergency First Aid | 1-877-740-5015 |
| Persona de contacto | MSDS Coordinator |

2. Identificación de los peligros

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Peligros físicos | Líquidos inflamables | Categoría 2 |
| Peligros para la salud | Toxicidad aguda por vía oral | Categoría 4 |
| | Corrosión o irritación cutáneas | Categoría 2 |
| | Lesiones oculares graves/irritación ocular | Categoría 2A |
| | Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición única) | Categoría 3 irritación de las vías respiratorias |
| | Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición única) | Categoría 3 efectos narcóticos |
| | Peligro por aspiración | Categoría 1 |
| Peligros definidos por la OSHA | No clasificado. | |

Elementos de la etiqueta



| | |
|-------------------------------|---|
| Palabra de advertencia | Peligro |
| Declaración de peligro | Líquido y vapores muy inflamables. Nocivo por ingestión. Nocivo en caso de ingestión. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| Consejos de prudencia | |
| Prevención | Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Evitar respirar la niebla o el vapor. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |

Respuesta

En caso de ingestión: Llámese inmediatamente a un centro toxicológico o a un médico. En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quítense inmediatamente las prendas contaminadas. Aclárese la piel con agua o una ducha. En caso de inhalación: Transpórtese a la persona al exterior y manténgase en una postura que le permita respirar cómodamente. En caso de contacto con los ojos: Aclárese cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítense las lentes de contacto, si se llevan y resulta fácil hacerlo. Sígase aclarando. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de incendio: Utilizar medios apropiados para apagarlo.

Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Mantener en lugar fresco. Guardar bajo llave.

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Peligro(s) no clasificados en otra parte [Hazard(s) not otherwise classified (HNOC)]

El contacto frecuente y prolongado puede desengrasar y secar la piel, lo que produce molestias y dermatitis. Puede formar peróxidos explosivos. Contiene una sustancia posiblemente carcinógena.

Información complementaria

No aplicable.

3. Composición/información sobre los componentes**Mezclas**

| Denominación química | Nombre común y sinónimos | Número CAS | % |
|--|--------------------------|------------|-------|
| furano, tetrahidro- | | 109-99-9 | 50-70 |
| ateno, chloro-, homopolymer, chlorinated | | 68648-82-8 | 15-25 |
| Acetona | | 67-64-1 | 5-15 |
| ciclohexanona | | 108-94-1 | 5-15 |

*Significa que una identidad química y/o porcentaje de composición específicos han sido reservados como secreto comercial.

4. Primeros auxilios**Inhalación**

Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.

Contacto con la piel

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Contacto con los ojos

Enjuáguese los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua por lo menos durante 15 minutos. Quítense las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con facilidad. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Ingestión

Llamar inmediatamente al médico o al centro toxicológico. NO provocar el vómito. En caso de vómito, colocar la cabeza a un nivel más bajo que el estómago para evitar que el vómito entre en los pulmones. Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Irritación de la nariz y garganta. Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía. Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede irritar las vías respiratorias. Los vapores tienen un efecto letárgico y pueden causar dolor de cabeza, cansancio, vértigo y náuseas. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor.

Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Provea las medidas de apoyo generales y de tratamiento sintomático. En caso de quemaduras térmicas: Enjuáguese inmediatamente con agua. Bajo el chorro de agua corriente, quítense la ropa que no esté pegada a la piel. Llame a una ambulancia. Continúe enjuagándose durante el transporte. En caso de dificultad respiratoria, dar oxígeno. Mantenga a la víctima abrigada. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden retrasarse.

Información general

Quítense inmediatamente la ropa contaminada. Asegúrese de que el personal médico sepa de los materiales involucrados y tomen precauciones para protegerse. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

5. Medidas de lucha contra incendios**Medios de extinción apropiados**

Espuma resistente al alcohol. Neblina de agua. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2).

| | |
|---|---|
| Medios de extinción no apropiados | No utilice chorro de agua, pues extendería el fuego. |
| Peligros específicos que presenta el producto químico | Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores pueden desplazarse una distancia bastante larga hacia una fuente de ignición y dar lugar a retroceso de la llama. En caso de incendio se pueden formar gases nocivos. |
| Equipo de protección especial y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios | Use aparato respiratorio autónomo y traje de protección completo en caso de incendio. |
| Equipo/Instrucciones para la extinción de incendios | En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos. Mueva los recipientes del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. |
| Métodos específicos | Utilice procedimientos contra incendios estándar y considere los peligros de otros materiales involucrados. |
| Riesgos generales de incendio | Líquido y vapores muy inflamables. Este producto contiene tetrahidrofurano que es capaz de formar peróxidos orgánicos explosivos cuando se expone al aire, la luz o en el transcurso del tiempo. |

6. Medidas in caso de liberación accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Mantenga el personal no necesario lejos. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Manténgase alejado de las áreas bajas. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Use equipo y ropa de protección apropiados durante la limpieza. Evitar respirar la niebla o el vapor. No toque los recipientes dañados o el material derramado a menos que esté usando ropa protectora adecuada. Ventilar los espacios cerrados antes de entrar. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos. Consultar las medidas de protección personal en la sección 8 de la FDSM.

Métodos y material de contención y de limpieza

Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, teas, chispas ni llamas en los alrededores). Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Mantenga los materiales combustibles (madera, papel, petróleo, etc.) lejos del material derramado. Este producto es miscible en agua.

Derrames grandes: Detenga el flujo del material, si esto no representa un riesgo. Use agua pulverizada para reducir los vapores o desviar el desplazamiento de la nube de vapor. Forme un dique para el material derramado, donde esto sea posible. Cubrir con una lámina de plástico para evitar la dispersión. Usar un material no combustible como vermiculita, arena o tierra para absorber el producto y colocarlo en un recipiente para su eliminación posterior. Evite la entrada en vías acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas. Después de recuperar el producto, enjuague el área con agua.

Derrames pequeños: Absorba con tierra, arena y otro material no combustible y transfiera a recipientes para su posterior eliminación. Limpiar con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación.

Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Para información sobre la eliminación, véase la sección 13.

Precauciones relativas al medio ambiente

No verter los residuos al desagüe, al suelo o las corrientes de agua.

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. No manipule, almacene o abra cerca de llama abierta, fuentes de calor o fuentes de ignición. Proteja el material de la luz solar directa. Ventilación de escape general y local a prueba de explosiones. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. Todo el equipo que se utiliza al manejar el producto debe estar conectado a tierra. Use herramientas que no produzcan chispas y un equipo a prueba de explosión. Evitar respirar la niebla o el vapor. Evítese el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada. No probar ni ingerir. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Use equipo protector personal adecuado. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Respete las normas para una manipulación correcta de productos químicos.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar bajo llave. Guardar lejos del calor, las chispas o llamas desnudas. Evite que se acumulen cargas electrostáticas usando las técnicas comunes de unión y conexión a tierra. Guárdese en un lugar fresco y seco sin exposición a la luz solar directa. Guárdese en el recipiente original bien cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Consérvese alejado de materiales incompatibles (consulte la sección 10 de la FDS).

8. Control de la exposición/protección personal

Límites de exposición profesional

US. OSHA Table Z-1 Limits for Air Contaminants (29 CFR 1910.1000)

| Componentes | Cat. | Valor |
|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Acetona (CAS 67-64-1) | Limite de Exposición Permisible (LEP) | 2400 mg/m ³ |
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | Limite de Exposición Permisible (LEP) | 1000 ppm 200 mg/m ³ |
| furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9) | Limite de Exposición Permisible (LEP) | 50 ppm 590 mg/m ³ 200 ppm |

EE.UU. ACGIH Valores umbrales límite

| Componentes | Cat. | Valor |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Acetona (CAS 67-64-1) | STEL TWA | 750 ppm 500 ppm |
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | STEL TWA | 50 ppm 20 ppm |
| furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9) | STEL TWA | 100 ppm 50 ppm |

US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards

| Componentes | Cat. | Valor |
|------------------------------------|-------------|--|
| Acetona (CAS 67-64-1) | TWA | 590 mg/m ³ 250 ppm |
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | TWA | 100 mg/m ³ 25 ppm |
| furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9) | STEL TWA | 735 mg/m ³ 250 ppm 590 mg/m ³ 200 ppm |

Valores límite biológicos

Índices de exposición biológica de la ACGIH

| Componentes | Valor | Determinante | Prueba | Tiempo de muestreo |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|--------------------|
| Acetona (CAS 67-64-1) | 50 mg/l | Acetona | orina | * |
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | 80 mg/l | 1,2-Ciclohexanodiol, sin hidrólisis | orina | * |
| | 8 mg/l | ciclohexanol, with hydrolysis | orina | * |
| furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9) | 2 mg/l | Tetrahydrofuran o | orina | * |

* - Consultar los detalles del muestreo en el documento original.

Pautas de exposición

US - California OELs: Denominación de la piel

ciclohexanona (CAS 108-94-1) Absorción potencial a través de la piel.

EE.UU. - Minnesota, Sustancias peligrosas: Es aplicable la denominación Piel

ciclohexanona (CAS 108-94-1) Skin designation applies.

US - Tennessee OELs: Denominación de la piel

ciclohexanona (CAS 108-94-1) Absorción potencial a través de la piel.

Valores umbrales límite de la ACGIH de EE.UU.: Denominación Piel

ciclohexanona (CAS 108-94-1)

Absorción potencial a través de la piel.

furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9)

Absorción potencial a través de la piel.

US. NIOSH: Pocket Guide to Chemical Hazards

ciclohexanona (CAS 108-94-1)

Absorción potencial a través de la piel.

Controles técnicos apropiados Ventilación de escape general y local a prueba de explosiones. Debe haber una ventilación general adecuada (típicamente 10 renovaciones del aire por hora). La frecuencia de la renovación del aire debe corresponder a las condiciones. De ser posible, use campanas extractoras, ventilación aspirada local u otras medidas técnicas para mantener los niveles de exposición por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido ningunos límites de exposición, el nivel de contaminantes suspendidos en el aire ha de mantenerse a un nivel aceptable. Deberá haber facilidades para lavarse los ojos y ducha de emergencia cuando se manipule este producto.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal

Protección de los ojos/la cara Se recomienda el uso de caretas protectoras. Use gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

Protección de la piel

Protección de las manos

Use guantes adecuados resistentes a los productos químicos.

Otros

Use ropa adecuada resistente a los productos químicos.

Protección respiratoria

Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados (cuando proceda) o a un nivel aceptable (en países donde no se hayan establecido límites de exposición), ha de utilizarse un respirador aprobado.

Peligros térmicos

Use ropa protectora térmica adecuada si resulta necesario.

Consideraciones generales de higiene

Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Seguir siempre buenas medidas de higiene personal, tales como lavarse después de la manipulación y antes de comer, beber, y/o fumar. Rutinariamente, lavar la ropa y el equipo de protección para eliminar los contaminantes.

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto

Estado físico

Líquido.

Forma

Líquido opaco.

Color

Gris.

Olor

Disolvente.

Umbral olfativo

No disponible.

pH

No disponible.

Punto de fusión/punto de congelación

No disponible.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición

66.11 °C (151 °F)

Punto de inflamación

-10.0 - -5.0 °C (14.0 - 23.0 °F)

Tasa de evaporación

5.5 - 8

Inflamabilidad (sólido, gas)

No disponible.

Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad

Límite de inflamabilidad inferior (%)

1.8

Límite de inflamabilidad superior (%)

11.8

Límite de explosividad inferior (%)

No disponible.

Límite de explosividad superior (%)

No disponible.

Presión de vapor

145 mm Hg @ 20 C

Densidad de vapor

2.5

| | |
|---|-----------------------------|
| Densidad relativa | 0.97 +/- 0.02 |
| Solubilidad(es) | |
| Solubilidad (agua) | Insignificante |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | No disponible. |
| Temperatura de auto-inflamación | No disponible. |
| Temperatura de descomposición | No disponible. |
| Viscosidad | 500 - 1500 cP |
| Información adicional | |
| Densidad aparente | 8.1 lb/gal |
| COV (Peso %) | < 490 g/l SQACMD 1168/M316A |

10. Estabilidad y reactividad

| | |
|---|--|
| Reactividad | El producto es estable y no reactivo bajo condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte. |
| Estabilidad química | El material es estable bajo condiciones normales. |
| Posibilidad de reacciones peligrosas | No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales. |
| Condiciones que deben evitarse | Evite calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. Evitar temperaturas por encima del punto de flash. Contacto con materiales incompatibles. |
| Materiales incompatibles | Ácidos. Agentes oxidantes fuertes. Amoníaco. Aminas. isocianatos Cáusticos. |
| Productos de descomposición peligrosos | No se conoce ningún producto peligroso de la descomposición. |

11. Información toxicológica

Información sobre posibles vías de exposición

| | |
|------------------------------|---|
| Inhalación | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Dolor de cabeza. Náusea, vómitos. Puede irritar el sistema respiratorio. Los vapores tienen un efecto letárgico y pueden causar dolor de cabeza, cansancio, vértigo y náuseas. La inhalación prolongada puede resultar nociva. |
| Contacto con la piel | Provoca irritación cutánea. |
| Contacto con los ojos | Provoca irritación ocular grave. |
| Ingestión | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Nocivo por ingestión. Nocivo en caso de ingestión. Si el producto entra en contacto con los pulmones por ingestión o vómito, puede provocar una seria neumonía químicamente inducida. |

| | |
|--|--|
| Síntomas relacionados a las características físicas, químicas y toxicológicas | Irritación de la nariz y garganta. Aspiración puede causar edema pulmonar y neumonía. Grave irritación de los ojos. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Puede irritar las vías respiratorias. Irritación de la piel. Puede causar enrojecimiento y dolor. Los síntomas por sobreexposición pueden ser dolor de cabeza, vértigo, cansancio, náuseas y vómitos. |
|--|--|

Información sobre los efectos toxicológicos

| | |
|------------------------|--|
| Toxicidad aguda | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Efectos narcóticos. Puede irritar las vías respiratorias. |
|------------------------|--|

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|-----------------------|----------|-------------------------|
| Acetona (CAS 67-64-1) | | |
| Agudo | | |
| <i>Dérmico</i> | | |
| LD50 | Conejo | 20 ml/kg |
| <i>Inhalación</i> | | |
| LC50 | Rata | 50 mg/l, 8 Horas |
| <i>Oral</i> | | |
| LD50 | Rata | 5800 mg/kg |

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|------------------------------|----------|-------------------------|
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | | |
| Agudo | | |
| <i>Dérmico</i> | | |
| LD50 | Conejo | 948 mg/kg |
| <i>Inhalación</i> | | |
| LC50 | Rata | 8000 ppm, 4 horas |
| <i>Oral</i> | | |
| LD50 | Rata | 1540 mg/kg |

* Las estimaciones para el producto pueden estar basadas en datos adicionales del componente que no se muestran.

| | |
|---|--|
| Corrosión o irritación cutáneas | Provoca irritación cutánea. |
| Lesiones oculares graves/irritación ocular | Provoca irritación ocular grave. |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | |
| Sensibilización respiratoria | No disponible. |
| Sensibilización cutánea | No se espera que este producto cause sensibilización cutánea. |
| Mutagenicidad en células germinales | No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier compuesto presente en una cantidad superior al 0.1% sea mutagénico o genotóxico. |
| Carcinogenicidad | En 2012 el Sistema Integrado de Información de Riesgos de la Agencia Norteamericana EPA (IRIS) analizó un estudio de inhalación durante toda la vida de dos especies relativo al tetrahidrofurano (THF) llevado a cabo por NTP (1998). Las ratas macho presentan tumores renales y los ratones hembra tumores hepáticos, mientras que ni en las ratas hembra ni en los ratones macho se manifiestan resultados similares. Sobre la base de los mecanismos carcinogénicos no pudo identificarse claramente tumores en ninguna de las especies, la EPA estableció que los hallazgos para las ratas macho y los ratones hembra son relevantes para la valoración del potencial carcinogénico para los humanos. Por lo tanto, la revisión de IRIS concluye que estos resultados en su conjunto indican la existencia de "una evidencia sugerente de capacidad carcinogénica" tras la exposición al THF por todas las vías de exposición. |

Monografías IARC. Evaluación general de carcinogenicidad

| | |
|------------------------------|---|
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | 3 No clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos. |
|------------------------------|---|

Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)

No listado.

| | |
|---|---|
| Toxicidad para la reproducción | No se espera que este producto tenga efectos adversos para la reproducción o el feto. |
| Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única | Efectos narcóticos. Puede provocar somnolencia y vértigo. Irritación del tracto respiratorio. |
| Toxicidad específica en determinados órganos – exposición repetida | No clasificado. |
| Peligro por aspiración | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
| Efectos crónicos | La inhalación prolongada puede resultar nociva. |

12. Información ecológica

| | |
|---------------------|---|
| Ecotoxicidad | El producto no está clasificado como peligroso para el medio ambiente. No obstante, eso no excluye la posibilidad de que vertidos grandes o frecuentes puedan tener efectos nocivos o dañinos para el medio ambiente. |
|---------------------|---|

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|-----------------------|----------|---|
| Acetona (CAS 67-64-1) | | |
| Acuático (a) | | |
| Pez | LC50 | Piscardo de cabeza gorda (Pimephales promelas) > 100 mg/l, 96 horas |

| Componentes | Especies | Resultados de la prueba |
|------------------------------|----------|---|
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | | |
| Acuático (a) | | |
| Pez | LC50 | Piscardo de cabeza gorda (Pimephales promelas) 481 - 578 mg/l, 96 horas |

* Las estimaciones para el producto pueden estar basadas en datos adicionales del componente que no se muestran.

Persistencia y degradabilidad No existen datos sobre la degradabilidad del producto.

Potencial de bioacumulación No hay datos disponibles.

Potencial de bioacumulación

Octanol/agua, coeficiente de partición log Kow

| | |
|------------------------------------|-------|
| Acetona (CAS 67-64-1) | -0.24 |
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | 0.81 |
| furano, tetrahidro- (CAS 109-99-9) | 0.46 |

Movilidad en el suelo No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos No se prevén otros efectos medioambientales adversos (p.e. agotamiento del ozono, potencial de creación fotoquímica de ozono, disrupción endocrina, potencial de calentamiento global) por parte de este componente.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Instrucciones para la eliminación Recoger y recuperar o botar en recipientes sellados en un vertedero oficial. Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. No permita que este material se drene en los drenajes/suministros de agua. No contaminar los estanques, ríos o acequias con producto químico o envase usado. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Normativa local sobre eliminación de residuos Elimine de acuerdo con todas las reglamentaciones aplicables.

Código de residuo peligroso El código de Desecho debe ser atribuido de acuerdo entre el usuario, el productor y la compañía de eliminación de desechos.

Desechos de residuos / producto no utilizado Eliminar, observando las normas locales en vigor. Los recipientes vacíos o los revestimientos pueden retener residuos de producto. Este material y su recipiente deben desecharse de manera segura (ver: Instrucciones de eliminación).

Envases contaminados Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. Ya que los recipientes vacíos pueden contener restos de producto, obsérvense las advertencias indicadas en la etiqueta después de vaciarse el recipiente.

14. Información relativa al transporte

DOT

| | |
|--|---|
| Número ONU | UN1133 |
| Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | Adhesivos |
| Clase(s) de peligro para el transporte | |
| Clase | 3 |
| Riesgo subsidiario | - |
| Label(s) | 3 |
| Grupo de embalaje | II |
| Precauciones particulares para los usuarios | Lea las instrucciones de seguridad, la FDS y los procedimientos de emergencia antes de manejar el producto. |
| Disposiciones especiales | IB2, T7, TP1, TP8, TP28 |
| Excepciones de envasado | 150 |
| Envasado no a granel | 202 |
| Envasado a granel | 242 |

IATA

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| UN number | UN1133 |
| UN proper shipping name | Adhesivos |
| Transport hazard class(es) | |
| Class | 3 |
| Subsidiary risk | - |

Packing group II
Environmental hazards No.
ERG Code 3L
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

IMDG

UN number UN1133
UN proper shipping name Adhesivos
Transport hazard class(es)
Class 3
Subsidiary risk -
Packing group II
Environmental hazards
Marine pollutant No.
EmS F-E, S-D
Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC No disponible.

15. Información reglamentaria

reglamentación Federal de EE.UU. El producto es un "Producto químico peligroso" tal como lo define la Norma de comunicación de peligro OSHA, 29 CFR 1910.1200. Todas los compuestos están en la Lista de Inventario de la EPA TSCA (Ley para el control de las sustancias tóxicas) de los EE.UU.

TSCA artículo 12(b) Notificación de exportaciones (40 CFR 707, subpart. D)

No reglamentado.

Sustancias específicamente reguladas por la OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)

No listado.

CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Lista de sustancias peligrosas):

| | |
|------------------------------------|---------|
| Acetona (CAS 67-64-1) | Listado |
| ciclohexanona (CAS 108-94-1) | Listado |
| furano, tetrahidro- (CAS 109-99-9) | Listado |

Ley de Enmiendas y Reautorizaciones Superiores (Superfund) de 1986 (SARA)

Categorías de peligro Peligro Inmediato: - Si
Peligro Retrasado: - no
Riesgo de ignición - Si
Peligro de Presión: - no
Riesgo de reactividad - no

SARA 302 Sustancia extremadamente peligrosa

No listado.

SARA 311/312 Producto químico peligroso no

SARA 313 (TRI, Notificación de emisiones de productos tóxicos)
No reglamentado.

Otras normativas federales

Ley de aire limpio [Clean Air Act (CAA)], artículo 112, lista de Contaminantes del aire peligrosos [Hazardous Air Pollutants (HAP)]

No reglamentado.

Ley de aire limpio (CAA) Sección 112(r) Prevención de liberación accidental (40 CFR 68.130)

No reglamentado.

Ley Safe Drinking Water Act (SDWA) No reglamentado.

Drug Enforcement Administration (DEA). List 2, Essential Chemicals (21 CFR 1310.02(b) and 1310.04(f)(2) and Chemical Code Number

| | |
|-----------------------|------|
| Acetona (CAS 67-64-1) | 6532 |
|-----------------------|------|

Administración de cumplimiento de leyes sobre las drogas (DEA) estadounidense. Listas 1 y 2, Mezclas químicas exentas (21 CFR 1310.12(c))

Acetona (CAS 67-64-1) 35 %WV

DEA Exempt Chemical Mixtures Code Number

Acetona (CAS 67-64-1) 6532

Normativas estatales de EE.UU.

EE.UU., Massachusetts, Derecho a la información - Lista de sustancias

Acetona (CAS 67-64-1)
ciclohexanona (CAS 108-94-1)
furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9)

EE.UU., Nueva Jersey, Ley de derecho a la información por parte de los trabajadores y la comunidad

Acetona (CAS 67-64-1)
ciclohexanona (CAS 108-94-1)
furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9)

EE.UU., Pennsylvania, Ley de derecho a la información por parte de los trabajadores y la comunidad

Acetona (CAS 67-64-1)
ciclohexanona (CAS 108-94-1)
furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9)

EE.UU., Rhode Island, Derecho a la información

Acetona (CAS 67-64-1)
ciclohexanona (CAS 108-94-1)
furano, tetrahydro- (CAS 109-99-9)

EE.UU., California, Proposición 65

Ley Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act (Proposición 65) de California de 1986: No se conoce que este material contenga ningún compuesto químico actualmente recogido en la lista de carcinógenos o toxinas reproductivas.

Inventarios internacionales

| País(es) o región | Nombre de inventario | En existencia (sí/no)* |
|------------------------------|--|-------------------------------|
| Canadá | Listado de Sustancias Domésticas (en inglés, DSL) | Si |
| Estados Unidos y Puerto Rico | Inventario de la Ley del Control de Sustancias Tóxicas (en inglés, TSCA) | Si |

*Un "Sí" indica que este producto cumple con los requisitos de inventario exigidos por el / los país(es) de aplicación.

Un "No" indica que uno o más componentes del producto no aparecen recogidos o están exentos de inclusión en el inventario controlado por el o los país(es) correspondiente(s).

16. Otra información, como fecha de preparación o última revisión

| | |
|------------------------------|---|
| Fecha de publicación | 27-Mayo-2015 |
| Fecha de revisión | - |
| Número de versión | 01 |
| Clasificaciones HMIS® | Salud: 2 Inflamabilidad: 3 Riesgo físico: 0 |

Clasificaciones NFPA



Cláusula de exención de responsabilidad

La información de esta hoja se ha escrito de acuerdo con los conocimientos y experiencias de las que se dispone en la actualidad. Oatey Co. no puede prever todas las condiciones bajo las que esta información y sus productos, o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto, pueden ser usados. El usuario será responsable de garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad para el manejo, almacenaje y eliminación del producto, y deberá asumir las responsabilidades relativas a las pérdidas, daños, lesiones o gastos ocasionados por un mal uso.