


VÁLVULA DE LLENADO 350A



#1 EN LA REPARACIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNDO

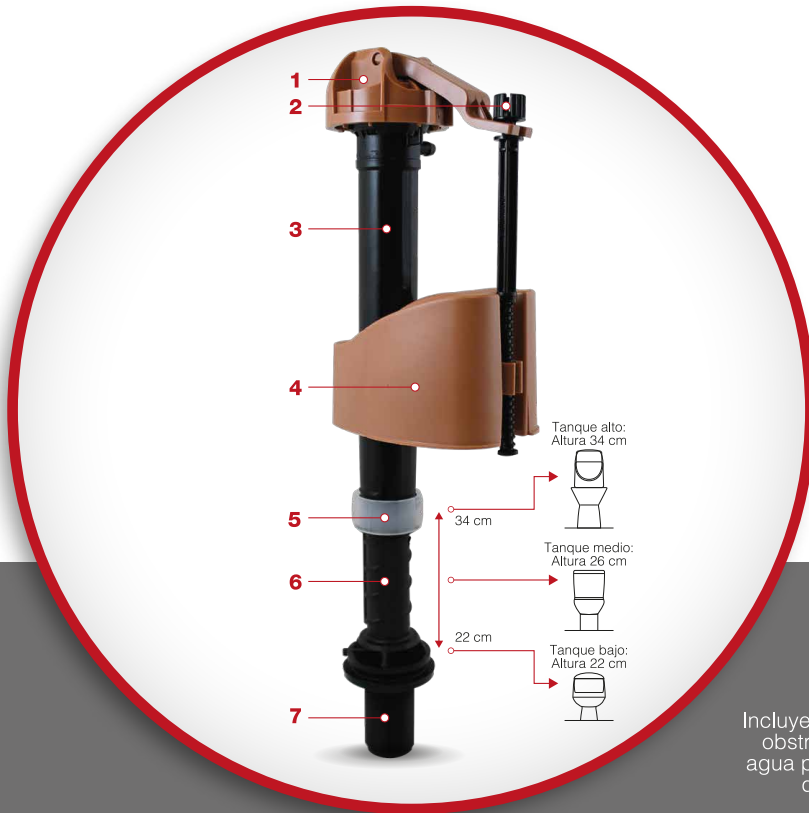

Válvula de llenado, con vástago ajustable a la mayoría de sanitarios.

Incluye un filtro que previene la obstrucción del paso del agua.

Trabaja en altas y bajas presiones.

Anti-sifón



Incluye filtro que previene la obstrucción del flujo del agua provocado por aguas duras o salinas.



OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DEL SANITARIO

CARACTERÍSTICAS

1 Cámara de cierre anti-sifón.

Diseño anti-sifón que cumple con las certificaciones más rigurosas en plomería a nivel mundial. En su interior se encuentra el sello diafragma.

2 Altura ajustable del flotador tipo tornillo.

Permite ajustar el nivel de llenado preciso, para un control eficiente y ahorro de agua.

3 Construída en materiales poliméricos.

Mayor resistencia a la corrosión que proporciona el contacto con el agua.

4 Flotador integrado.

Mayor eficiencia y duración respecto a las válvulas de bola.

5 Anillo de seguridad.

Permite un ajuste fácil, rápido y seguro en la altura del vástago.

6 Altura del vástago ajustable.

Permite funcionar de manera eficiente en la mayoría de sanitarios (alta y baja altura), desde los 22.2 cm (8.75 in) hasta los 33.6 cm (13.25 in).

7 Vástago de 7/8".

Funciona en la mayoría de sanitarios.

* Trabaja en alta y baja presión.

UNIVERSAL ANTI-SIFÓN

MODELO # 350AM133L

UPC 039961 015877

VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN TELESCÓPICA

UNIDAD DE EMPAQUE	10 pzas.
-------------------	----------



30800 Rancho Viejo Rd.
San Juan Capistrano, CA 92675 U.S.A
www.fluidmaster.com
001-800.631.2011

