

Conector T

Acero Ultra

LÍNEA
PREMIUM

- ✓ La forma más rápida y segura para suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de su mezcladora.
- ✓ Unión de un distribuidor hidráulico a dos líneas secundarias.
- ✓ Alimentación para: Filtro de agua / Lavavajillas Rociador de verduras / Fábricas de hielo
- ✓ Proporciona conexiones estéticas, prácticas y rápidas.



100% LIBRES de Plomo



Patente en trámite

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.coflex.com.mx

GARANTÍA
20 años
PRODUCTO MEXICANO


CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado **Acero Ultra***
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Férula Acero Inoxidable
- ✓ Tuercas Latón Niquelado
- ✓ Empaque Cónico de Hule

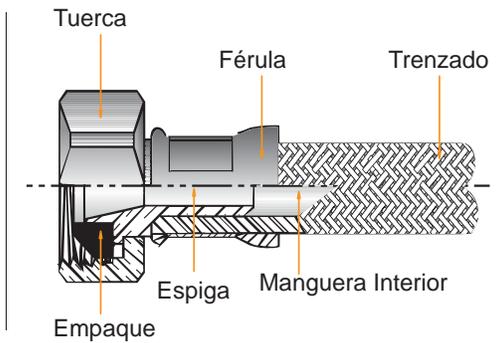

*Trenzado que brinda máxima resistencia a la corrosión por ser fabricado con Acero Inoxidable Tipo 316L que soporta exposición a químicos clorados.

Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AL-T55	1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	55
AL-U55	1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P. X 3/8" COMP.	55

Definiciones Roscas

- F.I.P.: Tuerca rosca interna
 COMP.: Tuerca compresión

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos