

Conector T

para Lavabo / Fregadero

LÍNEA
PREMIUM

Vinilo Blanco

EVLB-U55

- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Resistente a:
 - Materiales corrosivos
 - Presión constante
 - Cambios de temperatura
- ✓ Estético gracias a su fino acabado
- ✓ La forma más segura de suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de su mezcladora

100% LIBRE de Plomo




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo Reforzado
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Férula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad*
- ✓ Empaque Cónico de Hule

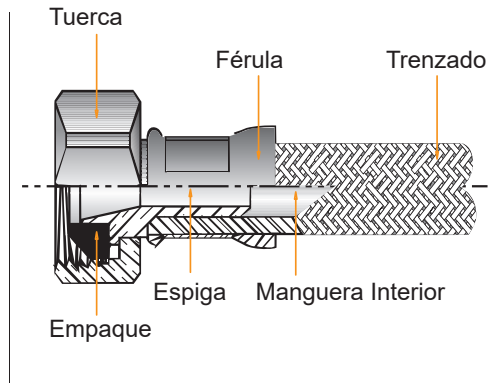

*Patentes D724,936 / 43670

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo centímetros
EVLB-U55	1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 3/8" COMP.	55

Definiciones Roscas

- A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad
 COMP.: Tuerca compresión

Glosario de Conexiones



Recomendaciones:

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas